ГОСТ 22646-77
(СТ СЭВ 1334-78)

Группа Г86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ. РОЛИКИ

Типы и основные размеры

Belt conveyors. Rollers. Types and basic dimensions

ОКП 31 6111; 31 6121

Дата введения 1980-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н.А.Гаврилин, С.И.Модин, В.В.Дюбенко, А.В.Александрова, Л.В.Сергиевская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.07.77 N 1866

3. Срок проверки - 1992 г., периодичность - 5 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1334-78 в части типов и исполнений

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 1537-75.

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 22644-77	1

7. Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в январе 1980 г., марте 1982 г., марте 1985 г., феврале 1988 г. (ИУС 3-80, 7-82, 6-85, 5-88)

8. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.94* (Постановление Госстандарта СССР от 17.02.88 N 269)

---

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5-6, 1993 год). - Примечание "КОДЕКС".

1. Настоящий стандарт распространяется на ролики, применяемые в ленточных конвейерах по ГОСТ 22644-77.

Стандарт не распространяется на ролики с вынесенными подшипниками и гирляндных (шарнирных) роликоопор.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 1334-78 приведена в приложении.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Типы, исполнения и обозначения роликов должны соответствовать указанным в табл.1 и на чертеже.

Таблица 1

Тип	Исполнение		Обозначение
	по рабочей поверхности	по концам оси	
Верхний	Гладкий	Со сквозной лыской	Г
	Футерованный		Ф
	Амортизирующий		А
	Гладкий	С глухой лыской	ГЛ
	Футерованный		ФЛ
	Амортизирующий		АЛ
Нижний	Гладкий	Со сквозной лыской	Н
	Футерованный		НФ

	Дисковый		НД
	Гладкий	С глухой лыской	НЛ
	Футерованный		НФЛ
	Дисковый		НДЛ

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Ролики Г, Ф, А, Н, НФ

Ролики НЛ, НФЛ

Ролики НД

Ролики НДЛ

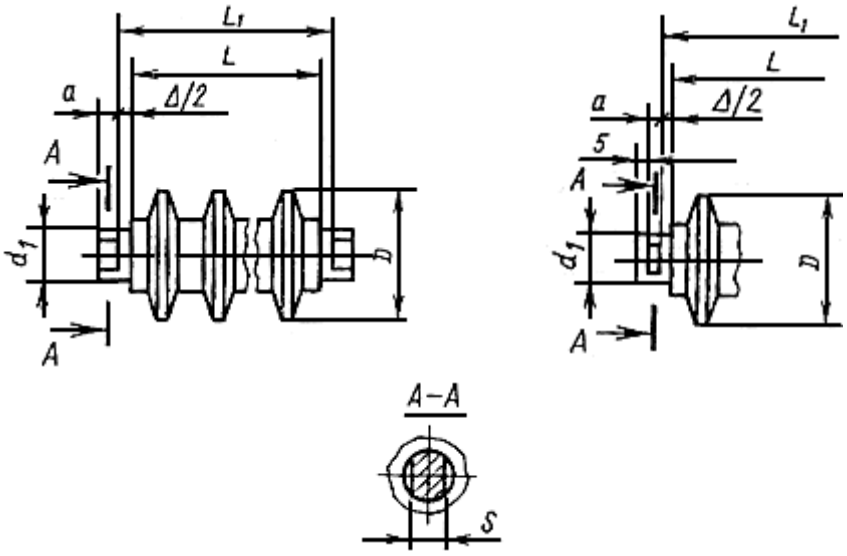

Примечание. Чертеж не устанавливает конструкцию роликов.

3. Основные размеры роликов указаны на чертеже и в табл.2 и 3.

Таблица 2

мм

Номинальный диаметр ролика D	Длина ролика L																		
63	160	200	250	315	380 (400)	500	600	750	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76; 89	160	200	250	315	380	465	500	600	670	750	950	1150	1400	1600	-	-	-	-	-
102; 108	160	200 (195)	250 (245)	315 (310)	380	465	500	530	600	670	750	900	950	1150	1400	1600	1800	2000	-
127; 133	250	315 (310)	380	465 (460)	530	600	670	750	900	950	1000	1150	1400	1600	1800	2000	2200	-	-

152; 159; 168; 178	315 (310)	380	465 (460)	530	600	670	750 (740)	800	900	950	1000	1150	1250	1400	1600 (1500)	1800	2000	2200	2400
194	315	380	465	530	600	670	750 (740)	800	900	950	1000	1150	1250	1400	1600 (1500)	1800	2000	2200	2400
219	315	380	465	530	600	670	750	800	900	950	1000	1150	1250	1400	1600 (1500)	1800	2000	2200	2400
245	380	465	530	600	670	750	800	900	1000	1150	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	-	-

Примечание.

1. Длину роликов, указанную в скобках, при новом проектировании не применять.

2. Для роликов Ф, ФЛ, НФ, НФЛ диаметр должен быть увеличен на двойную толщину футеровки.

Таблица 3

мм

Исполнение концов осей	Диаметр ролика D	Размеры концов осей		
		d_1	$S_{-0,1}^{-0,3}$	a
Со сквозной лыской	63	(12); 20	(8); (11); (12); 14	(8); 9; (10); 15
	76; 89	15; 20		(8); 9; (10); 12; 15; 20
	102; 108	(17); 20; 25	(12); 14; 18	
	127; 133	20; 25; 30	(13); 14; (16); 18; (20); 22; 32	9; (10); (11); 12; 15; 20
	152; 159; 168; 178	25; 30; 40		
	194	40; 45		
	219	50	18; 22; 32	15; 20
	245	60	22; 32	

С глухой лыской	102; 108	20; 25	14; 18	9; (10); 12; 15
	127; 133	20; 25; 30	(13); 14; 18	
	152; 159; 168; 178	25; 30; 40	(16); 18; 22	(10); 12; 15; 20
	194	40	(18); 20; 22; 32	
	219	50	18; 22; 32	15; 20
	245	60		

Примечание. Размеры, приведенные в скобках, не предпочтительны.

Пример условного обозначения верхнего гладкого ролика со сквозной лыской диаметром $D = 89$ мм, длиной $L = 315$ мм, с размерами лыски $a = 10$ мм и $S = 14$ мм:

Ролик Г-89х315-10х14 ГОСТ 22646-77

То же, нижнего ролика дискового с глухой лыской диаметром $D = 219$ мм, длиной $L = 2000$ мм, размерами лыски $a = 20$ мм, $S = 22$ мм:

Ролик НДЛ-219х2000-20х22 ГОСТ 22646-77

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).

4. Размер между лысками L_1 на осях роликов должен быть равен

$$L_1 = L + \Delta,$$

где Δ - не более 8 мм.

Примечание. Для роликов, изготовляемых по рабочим чертежам, разработанным до 01.01.85 и для роликов, изготовляемых для запчастей, значение Δ принимают по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5. Предельные отклонения на размер L_1 устанавливаются следующие:

минус 1 мм - для $L_1 \leq 750$ мм;

минус 2 мм - для $L_1 > 750$ мм.

6. Ролики диаметром 63, 89 мм допускается изготовлять с резьбовым исполнением концов осей.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

7-9. (Исключены, Изм. N 3).

10. (Исключен, Изм. N 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 22646-77 и СТ СЭВ 1334-78

Типы и исполнения роликов	
по ГОСТ 22646-77	по СТ СЭВ 1334-78
Г	Тип 1, исполнение 1*
ГЛ	Тип 1, исполнение 2
Ф	Тип 2, исполнение 1*
ФЛ	Тип 2, исполнение 2
А	Тип 4, исполнение 1
АЛ	Тип 4, исполнение 2
Н	Тип 1, исполнение 1**
НФ	Тип 2, исполнение 1**
НД	Тип 3, исполнение 1
НЛ	Тип 1, исполнение 2
НФЛ	Тип 2, исполнение 2
НДЛ	Тип 3, исполнение 2

* Верхние ролики.

** Нижние ролики.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

Текст документа сверен по:
официальное издание
Конвейеры ленточные: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1988