Завод РТИ
BOREX

Опросный лист на роликоопору верхнюю желобчатую РЖГ

Обозначение роликоопоры	Количество	D	l	L	h	H*	A	S	K	a

* В случае обязательности данного параметра для клиента

Роликоопора верхняя желобчатая РЖГ	Стандартная серия	Усиленная серия	Для тяжелых условий эксплуатации
Основание опоры	профильная труба (60х40)	Швеллер г\к 6.5	Швеллер г\к 8-10
Боковые\центральные стойки опоры	Листовой металл 3 мм.	Листовой металл 5 мм.	Швеллер г\к 6.5 + Листовой металл 5 мм.
"Косынки" усилители для боковых стоек опоры	Листовой металл 3 мм.	Листовой металл 3 мм.	Листовой металл 5 мм.
Отметить нужный вариант			
Указать ширину ленты в мм.			

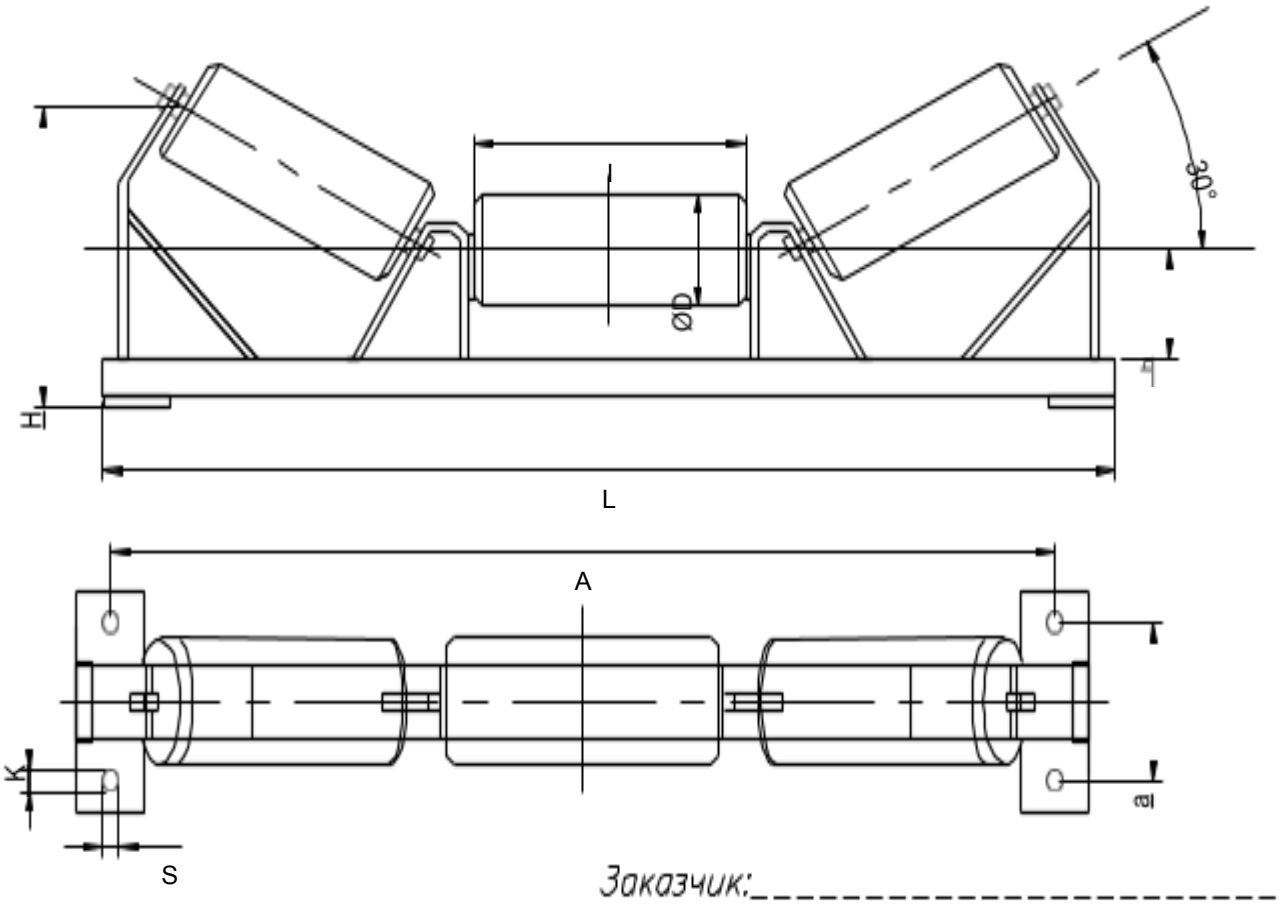

Заказчик:_____

Контактный телефон:_____

Дата/подпись:_____